

SXmini Q MINI

使用说明书

www.yihisxmini.com

尊敬的用户, 非常感谢您选择 SXmini Q Mini! 为了确保正确安全的使用, 请您仔细阅读相关的图示和使用说明。

SXmini Q Mini 是特别为专业及高端人士打造的, 采用了YIH SX450J-BT处理器; 这款芯片使用的是目前最先进的电子技术: App蓝牙可控制系统、GUI电脑操作界面、智能口感控制系统, 精确控温。这款设备兼备如此多强大的功能, 定会给用户带来一场前所未有的体验快感, 尽情享受吧!

标准配置

- 1x SXmini Q Mini 主机
1x USB 线
1x 说明书
1x 保修卡
1x 礼品盒和礼品袋

参与与特性

- 搭载亿海SX450J-BT处理器; 双18650电池, 功率最高可达到200瓦; 可变焦耳模式, 支持全丝温控(镍丝, 钛丝, 不锈钢丝等所有能支持温控的丝); 支持所有百纯科技的雾化器; 可拆卸电池; 采用16位ADC进行电阻采样, 支持精确可达到0.0001欧姆; 创新科技SXi-Q软件控制系统; 可自定义口感, 可自定义Logo和菜单名; 温控, 防干烧技术; 输出焦耳: 10J-120J, 212-572° F/100-300° C; 阻值: 0.05-1.0欧姆(焦耳模式); 焦耳技术(焦耳是能量的单位, 瓦数*时间=焦耳, 详情请访问我们的官网); 阻值: 0.05 欧姆 - 3.0 欧姆(功率模式); 口感模式: 超强劲模式, 强劲模式, 标准模式, 温柔模式, 节能模式和自定义模式S1~S5; 可升压可降压, DC-DC技术; 5V/2A平衡快速充电功能; 高品质锌合金+铝合金+不锈钢和磁铁; 人体工学设计, 握感更好; 屏幕可旋转(向左/向右); 可软件升级, 可GUI电脑界面操作; 具有反接保护、短路保护、低压保护、高压保护、过热保护和电池过充保护功能。

相关图示



操作指南

- 开机: 快速按点火开关5次开机
锁屏与开锁: 锁屏功能可以防止机器在无意碰撞时自动点火; 在主界面或者屏保的状态下按点火开关三次锁屏或者开锁。
进入主界面: 当主机处于开机或者开锁的状态, 按一次点火开关进入主界面。选择记忆模式: 按点火开关进入主界面(必须快速进入); 1. 进入主界面时, 按“+”键来选择M1-M5的记忆模式。在MQ自定义口感模式下, 不能调节M1-M5; 2. 如果想要调节M1-M5的功率或者焦耳, 选择了M1或M2...之后, 按“-”键, 然后用加减键进行调节; 3. 如果调节好记忆模式下的功率后, 需要选择口感模式, 先快速按点火开关一次, 然后按“-”键进行切换。
选择口感模式: 按点火开关一次进入主界面; “-”键选择口感模式(超强劲模式、强劲模式、标准模式、温柔模式和自定义模式S1~S5)。
进入菜单: 按点火开关5次进入主菜单; 用点火开关选择下列图标所示的设置。

Table with icons and text for device functions: 屏幕解锁, 锁屏, 5V/2A USB快速平衡直充, 同时监测电池电压, 初级模式, 专业模式, 主界面(焦耳模式), 调节温度, 华氏度或摄氏度切换, 主界面(功率模式), 退出菜单进入主界面.


Table with icons and text for device settings: COIL SELECT (MI00, MI01, SS316, SX Pure), SYSTEM ON/OFF, BLUETOOTH ON/OFF, Device pairing, DISPLAY (rotation).

Table with icons and text for device warnings: Power/Joule, Set Resistance, Compensate Temp, CHECK ATOMIZER, Dry Coil, Too Hot!, Low Battery!, CHECK BATTERY, Low Resistance, Short.

加减压键, 将会读取雾化器阻值并且显示在屏幕上。当屏幕关闭后, 雾化器和主机完成匹配动作。每次当您调节到温控模式或者使用新的雾化器的时候, 必须先匹配雾化器。

电, 请小心插拔以确保USB的使用寿命; 从购买之日起, 主机的保修期为1年, USB的保修期为3个月。因主机有升级功能, 说明书内容提及的功能以后将会有所变动; 关于任何最新消息, 请参照我们网站 www.yihisxmini.com; 使用过程中遇到任何问题, 请联系我们的客服人员, 电话: 0086 18027003801 0086 18027003806 QQ: 2851639185 2850457816 2850457817

主界面(电脑端)

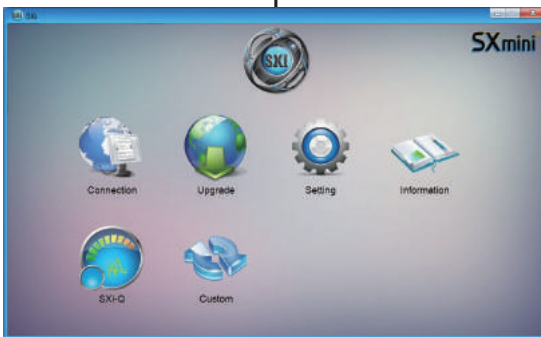

- 安装驱动, 连接电脑
查看主机名称、芯片版本、SXi-Q版本号及主机的ID号, 验证真伪作用
打开升级文件并升级
详见SXi-Q页面
根据自己的喜好修改菜单和显示内容的工具, 在电脑上修改好你想要的內容, 然后下载更新到你的主机上去

设置界面(电脑端)



- 从电脑中打开(*.sxc)文件
将设置好的参数下载到主机
保存(*.sxc)文件到电脑, 方便下次调用或与别人分享。
C1 C2 C3 C4 C5 保存5个您设置的配置

智能口感曲线设置界面(双曲线调节)



S1 S2 S3 S4 S5 保存5个您设置的口感, 一个配置可设置5个口感, 自己可以随意拖动来改变曲线。在功率模式下单曲线调节, 焦耳模式下双曲线调节口感。双曲线调节表示根据个人的口感既可以调节温度曲线也可以调节功率曲线, 使温控更加精准。

菜单及logo定制界面




定制菜单名称及定制自己的logo, 详情请参照我们官网视频。

蓝牙功能说明

- 请用手机在APP商城下载SXi-Q APP(免费下载)并进行安装; 请进入蓝牙配对界面: 连续按点火开关5次进入配对界面, 按住点火开关保持5秒以上, 设备开始与手机进行配对; 请配对: 打开APP, 点击“连接”然后进行搜索, 点击搜索到的设备并连接, 手机上将会显示“配对成功”, 同时设备的显示屏将会出现“设备与手机连接成功”的图标。
防劫持和配对注意事项: 连接过程中APP会自动生成新的配对密码, 并保存到你的手机和设备上, 一旦保存了配对密码, 其他手机(哪怕是已经安装过我们APP的)只要没和这台设备配对, 就无法连接到这台设备上。如果用户有多个手机, 每更换一次手机来控制同一台设备, 都必须执行一次配对动作。即设备只认最近配对成功过的手机。使用过程中有任何问题请联系我们的售后客服: Cservice@yihisxmini.com


SXi-Q APP

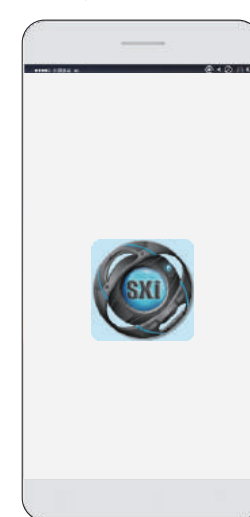

APP主界面



设置界面

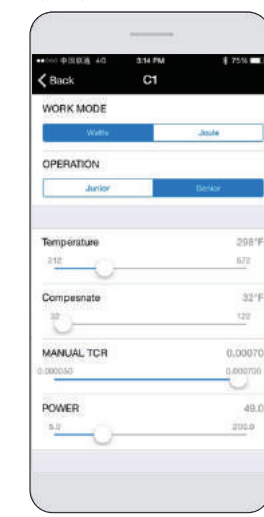

一个设备拥有5个不同的系统



Innovation for you!

18+

仅成年人使用

由SXi-mini公司设计与制造
地址: 中国 广东省 潮州市 潮安工业园区中天光街
电话: +86 0769 83865833
传真: +86 0769 83865833
邮箱: Cservice@yihisxmini.com
www.yihisxmini.com

