

尊敬的用户，非常感谢您选择SXmini产品。SXmini 是专为专业人士设计的。SXmini T Class采用亿海SX580J处理器，带有动画效果，高清彩屏，带有蓝牙技术，可给客户带来美妙的体验。为确保正确安全的使用，请您仔细阅读相关的图示和使用说明。

▶▶▶ 标准配置

- 1x SXmini T Class 主机(不含电池)
- 1x USB 线
- 1x说明书
- 1x保修卡
- 1x警示卡
- 1x礼品盒和礼品袋

中文
中文


▶▶▶ 参数与特性

- 搭载亿海SX580J处理器；
- 双18650电池，功率最高可达200瓦；
- TFT 高清彩屏；
- 五向开关控制；
- 510和五向开关旋转陀螺；
- 背光灯可调可选；
- 初级模式和高级模式自由切换；
- 蓝牙APP控制，支持安卓和IOS系统，可在手机上调节设备功能；
- 尺寸：L98 X W49 X H33.5mm；
- 可变焦耳技术，支持全丝温控（镍丝、钛丝、不锈钢丝等所有能支持温控的丝）；
- 可拆卸电池；
- 创新科技SX-Q软件控制系统 可自定义口感，自定义Logo和菜单；
- 温控，防干烧技术；
- 输出焦耳：10J-120J，212-572°F/100-300°C；
- 阻值：0.05-3.0欧姆（焦耳模式）；
- 输出电压：1.0 - 8.0 伏特；
- 阻值：0.1 欧姆 - 3.0 欧姆（功率模式）；

13 14

- 口感模式：超强劲模式，强劲模式，标准模式，温柔模式，节能模式和自定义模式S1-S5；
- DC-DC技术；
- Type-C USB 5V/2A快速平衡充电；
- 不锈钢+锌合金+铝合金；
- 可软件升级，可GUI电脑界面操作；
- 具有反接保护、短路保护、低阻保护、低压保护、过热保护和电池过充保护功能。

▶▶▶ 相关图示

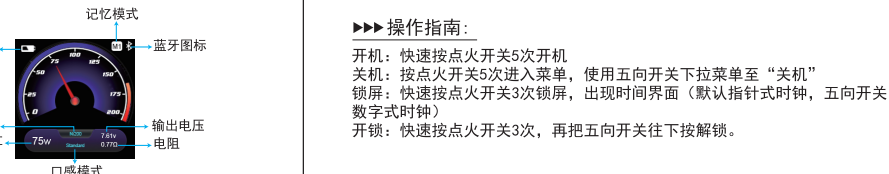

(进入菜单，选择第三个墙纸即可调节至此动画界面。点火时，指针会像汽车仪表盘一样转动。)

15 16

中文
中文

▶▶▶ 操作指南

- 开机：快速按点火开关5次开机
- 关机：按点火开关5次进入菜单，使用五向开关下拉菜单至“关机”
- 锁屏：快速按点火开关3次锁屏，出现时间界面（默认指针式时钟，五向开关向左调节切换数字式时钟）
- 解锁：快速按点火开关3次，再把五向开关往下解锁。

17 18

▶▶▶ 主界面快速操作指南：


五向开关操作：

直接按五向开关：	可调节功率，焦耳，温度和发热丝丝种。当主界面上显示的功率，焦耳，温度或者发热丝的数值显示为红色时，向上或向下拨动五向开关可调节相应的参数。
向左：	可调节五档记忆模式M1~M5。
向左长按：	主界面不同主题风格的切换
向右：	调节口感模式（超强劲模式，强劲模式，标准模式，温柔模式、节能模式和自定义模式S1~S5）
向右长按：	调节背灯颜色
向上：	可调节屏幕亮度。

19 20

▶▶▶ 菜单操作：

- 快速按点火开关5次进入菜单。
- 在菜单界面，向上或向下拨动五向开关来调节菜单的各项功能。
- 选定所需调节的功能后，向右进入下一级子菜单，上下拨动五向开关可调节子菜单的具体设定。
- 向左返回到上一级菜单或者返回到主菜单。

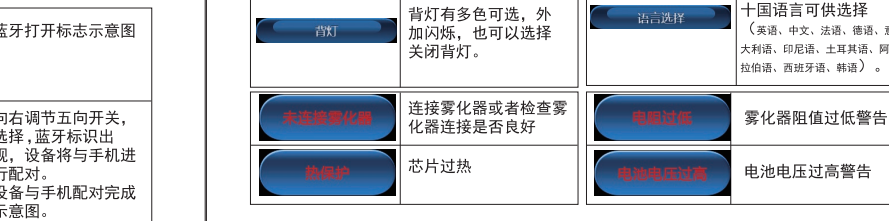

21 22

中文
中文

操作模式 高级 初级	进入初级模式，只能调节功率，其他功能全部被关闭。 进入高级模式，所有功能可以调节使用。	温度补偿 0-50°C (32°F-122°F)	温度补偿可以使口感更加纯正，温控效果更加精准。此功能只适用于温度过高或者过低的环境。
背光	背灯有多色可选，外加闪烁，也可以选择关闭背灯。	语言选择	十国语言可供选择（英语、中文、法语、德语、意大利语、印尼语、土耳其语、阿拉伯语、西班牙语、韩语）。
连接雾化器	连接雾化器或者检查雾化器连接是否良好	电阻过低	雾化器阻值过低警告
热保护	芯片过热	电池电压过高	电池电压过高警告
重置电阻	更换雾化器时需要重置电阻	电池电量不足	电池电量不足警告
干燥、预加热	防干烧提示	短路	输出短路警告
检查电阻	电池电压过低		

23 24

中文
中文

▶▶▶ 蓝牙功能说明：

- 请从APP商城下载SX-i-Q APP(免费下载)并进行安装；
 - 请在菜单里调节到“蓝牙配对”界面，可以看到“确认”和“返回”，请选择确认，蓝牙标识出现，设备将与手机开始进行配对。
 - 打开APP，点击“连接”然后进行搜索，点击搜索到的设备并连接，手机上将会显示“配对成功”，同时设备的显示屏将会出现“设备与手机连接成功”的图标。
 - 提示：如果连接不上手机，请检查是不是严格按照我们的操作说明，一步一步进行操作的。**
- 防劫持和配对注意事项：
- 连接过程中APP会自动生成新的配对密码，并保存到你的手机和设备上，一旦保存了配对密码，其他手机(哪怕是已经安装过我们APP的)只要没和这台设备配对，就无法连接到这台设备上。
 - 如果用户有多个手机，每更换一次手机来控制同一台设备，都必须执行一次配对动作，即设备只认最近配对成功过的手机。
 - 使用过程中有任何问题请联系我们的售后客服：Service@yihisxmini.com

25 26

中文
中文

▶▶▶ 注意事项：

- 请注意保护好屏幕。
- 禁止私自拆机，否则保修无效。
- 请不要将主机置于高温潮湿等环境下，否则可能损坏主机。
- 在使用前请确保电池表皮完整无损，建议使用同品牌同型号同使用寿命电池。
- 如果烟油洒在了设备上，请及时擦干，避免烟油浸入芯片导致设备的使用寿命缩短。
- 可在官网上通过ID号查询主机的真伪。
- 任何非官方授权经销商购买的产品都不在保修范围内。
- USB主要是用来升级的。官方建议把电池取出来充电。出于安全角度考虑，充电时将禁止使用；如果坚持要用USB充电，请小心插拔以确保USB的使用寿命；从购买之日起，主机的保修期为1年，USB的保修期为3个月。
- 因主机有升级功能，说明书内容提及的功能以后会有所变动；关于升级指南以及任何最新升级消息，请参照我们网站 www.yihisxmini.com；使用过程中遇到任何问题，请联系我们的客服人员
- 全国统一电话：400-891-9898
- 客服QQ：2851639185
- 2850457816
- 2850457817

27 28