

Danke für Ihre Wahl für SXmini. YiHi SXmini wurde speziell für professionelle Highend-Anwender entwickelt. Die SXmini T Class besitzt einen YiHi SX580J Prozessor mit Animationseffekten, IPS TFT Farbdisplay und Bluetooth Technologie. Zu Ihrer Sicherheit und um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

►►► Standard Konfiguration


- 1x SXmini T Class Akkuträger (Akkus nicht im Lieferumfang)
- 1x USB Kabel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Garantiekarte
- 1x Sicherheitshinweise
- 1x Geschenkbox und Tasche

►►► Spezifikation & Eigenschaften:

- Powered by YiHi SX580J Prozessor.
- 2X18650 Akkuträger, maximal bis zu 200 Watt Leistung .
- IPS TFT HD Farbdisplay.
- Joystick Steuerung.
- 510- & Joytick-Spinner zur Entspannung.
- Hintergrund-Beleuchtungsfarbe wählbar.
- Anfänger- und Fortgeschrittenenmodus verfügbar.
- Bluetooth APP Kontrolle, Android & iOS, Vollständige Einstellung über das Smartphone.
- Maße L 98 x Breite 49 x Höhe 33,5 mm
- Variable Joule Unterstützung mit allen TC Drähten SS/Ti/Ni...
- Austauschbare Akkus.
- SXi Kontroll-System – Individuelles Logo & Individuelle Menünamen.
- Temperaturkontrolle, Anti-dry burning Technologie.
- Ausgangs-Joule: 10J-120J, 212-572° F / 100-300° C.
- Widerstand: 0.05-3.0 Ohm (Joule Modus).
- Ausgangsspannung: 1.0 – 8.0 Volt.
- Widerstand: 0.1-3.0 Ohm (Power Modus).

- Geschmacksmodus: Powerful+, Powerful, Standard,Soft,Eco und SXi-Q-S1~S5 (individualisierbar).
- DC-DC Wandler.
- Typ C USB Onboard Balance Ladung 5V/2A.
- Edelstahl, Zink, Aluminium.....
- Aktualisierbare Firmware, Grafisches Anwender-Interface.
- Verpolungsschutz, Kurzschlusschutz, Niedriger Widerstandsschutz, niedriger Batteriespannungsschutz, Überhitzungs- und Überladungsschutz.

►►► Referenzdiagramm

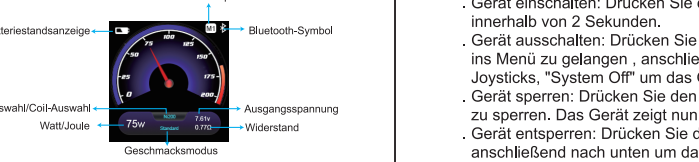

(Gehen Sie ins Menü, wählen Sie den dritten Hintergrund um zu diesem Interface zu gelangen, Der Zeiger verhält sich wie beim Auto während des Dampfens.)



B1 B2 Entsprechen den 2 Akkus während des Ladens.

►►► Funktionen:

- Gerät einschalten: Drücken Sie den Feuertaster 5mal schnell hintereinander, innerhalb von 2 Sekunden.
- Gerät ausschalten: Drücken Sie den Feuertaster 5mal schnell hintereinander um ins Menü zu gelangen, anschließend wählen Sie im Menü, mit Hilfe des Joysticks, "System Off" um das Gerät auszuschalten.
- Gerät sperren: Drücken Sie den Feuerknopf 3mal hintereinander um das Gerät zu sperren. Das Gerät zeigt nun eine Uhr an.
- Gerät entsperren: Drücken Sie den Feuerknopf 3mal hintereinander und drücken anschließend nach unten um das Gerät zu entsperren.


►►► Kurzwahl-Funktionen im Hauptbildschirm

Joystick-Funktionen:

Joystick drücken	Stellt die Stärke, die Joule, die Temperatur und die Spule (Coil) ein. Wird ein Menüpunkt ROT angezeigt, kann der Wert mit Hilfe des Joysticks (oben/unten) angepasst werden.
Joystick nach links drücken (kurz)	Wählen des Flash-Speicherplatzes von M1-M5.
Joystick lange nach links drücken	Wählen zwischen verschiedenen Arten des Hauptbildschirm.
Joystick nach rechts drücken (kurz)	Anpassen des Geschmacks im Fortgeschrittenen-Modus (Eco, Soft, Standard, Power, Powerful+, SXQ-S1~S5)
Joystick lange nach rechts drücken	Wählen der Hintergrundfarbe.
Joystick nach oben drücken	Helligkeit des Bildschirms anpassen.

►►► Menü-Funktionen:

- Drücken Sie den Feuerknopf 5mal um in das Menü zu gelangen.
- Drücken Sie den Joystick nach oben oder unten um eine Funktion im Menü zu wählen.
- Wählen Sie die Funktion die Sie anpassen möchten und drücken Sie den Joystick nach rechts um ins Untermenü zu gelangen. Um die Einstellung zu verändern drücken Sie den Joystick nach oben oder unten. Bewegen Sie den Joystick nach rechts um die Einstellung zu bestätigen.
- Drücken Sie den Joystick nach links um ins vorherige Menü zu gelangen oder um zurück zum Hauptbildschirm zu gelangen.



►►► Anleitung für die Bluetooth-Funktion

Bitte Laden Sie die SXi App aus dem Appstore (kostenlos) und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone (Suchen Sie nach SXmini im Appstore). Bitte wählen Sie im Menü die Funktion Bluetooth Pairing (Bluetooth Verbindung).

Wenn Sie diese gewählt haben können Sie zwischen JA oder ZURÜCK wählen. Wählen Sie bitte JA und das Gerät startet den Koppelvorgang, mit dem Smartphone.

►►► Anti Hijacking und Koppel-Sicherheitshinweise:

- Während des Koppelns erstellt die App einen neuen Code der automatisch vom Gerät und Smartphone gespeichert wird. Ein erneutes Koppeln ist anschließend nicht mehr nötig, solange Sie das Gerät nicht mit einem anderen Smartphone koppeln. Wenn das Gerät einmal den Code gespeichert hat, können andere Smartphones (auch wenn die SXi App installiert ist) sich nicht mit dem Gerät verbinden, bis das Gerät mit dem anderen Smartphone gekoppelt wurde.
- Sollte der Endverbraucher unterschiedliche Smartphones nutzen, muss er jedes Mal eine neue Kopplung vornehmen. Das Gerät speichert nur das Smartphone welches zuletzt gekoppelt wurde.
- Der USB-Port ist hauptsächlich für Updatevorgänge gedacht. Sollten Sie den USB-Port für das Laden nutzen wollen, seien Sie bitte während des Ein- bzw. Aussteckens sehr vorsichtig, dass Sie den USB-Port nicht beschädigen. Die Garantiezeit des Gerätes beträgt 1 Jahr und die des USB-Portes 3 Monate ab Kaufdatum des Endverbraucher.
- Dieses Gerät ist Updatefähig. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung wird ständig aktualisiert.
- Die Anleitung wie Sie das Gerät updaten sowie für die aktuellen Updates besuchen Sie unsere Webseite: www.yihisxmini.com. Sollten Sie Schwierigkeiten während des Updatevorgangs ihrer SXmini T Class, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice via email: Cservice@yihisxmini.com.

►►► Vorsichtsmaßnahmen:

- Schützen Sie den Bildschirm.
- Das Öffnen des Gerätes ist verboten, andernfalls verfällt die Garantie.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder einer feuchten Umgebung aus, dies könnte das Gerät beschädigen.
- Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Oberfläche der Akkus intakt und unversehrt ist.
- Es wird empfohlen nur Akkus vom gleichen Modell, Hersteller und Nutzungsdauer zu verwenden.
- Sollte eLiquid über das Gehäuse des Gerätes auslaufen, lassen Sie es trocknen und wählen Sie im Menü die Funktion Bluetooth Pairing (Bluetooth Verbindung).
- Überprüfen Sie die Echtheit des Gerätes indem Sie den Sicherheitscode auf unserer offiziellen Webseite eingeben.
- Jedes SXmini Produkt welches nicht bei unserem offiziellen Händler gekauft wurde, WIRD NICHT durch unsere Werksgarantie abgedeckt.

►►► Es wird empfohlen nur Akkus vom gleichen Modell, Hersteller und Nutzungsdauer zu verwenden.

- Sollte eLiquid über das Gehäuse des Gerätes auslaufen, lassen Sie es trocknen und wählen Sie im Menü die Funktion Bluetooth Pairing (Bluetooth Verbindung).
- Überprüfen Sie die Echtheit des Gerätes indem Sie den Sicherheitscode auf unserer offiziellen Webseite eingeben.
- Jedes SXmini Produkt welches nicht bei unserem offiziellen Händler gekauft wurde, WIRD NICHT durch unsere Werksgarantie abgedeckt.
- Der USB-Port ist hauptsächlich für Updatevorgänge gedacht. Sollten Sie den USB-Port für das Laden nutzen wollen, seien Sie bitte während des Ein- bzw. Aussteckens sehr vorsichtig, dass Sie den USB-Port nicht beschädigen. Die Garantiezeit des Gerätes beträgt 1 Jahr und die des USB-Portes 3 Monate ab Kaufdatum des Endverbraucher.
- Dieses Gerät ist Updatefähig. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung wird ständig aktualisiert.
- Die Anleitung wie Sie das Gerät updaten sowie für die aktuellen Updates besuchen Sie unsere Webseite: www.yihisxmini.com. Sollten Sie Schwierigkeiten während des Updatevorgangs ihrer SXmini T Class, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice via email: Cservice@yihisxmini.com.

►►► Es wird empfohlen nur Akkus vom gleichen Modell, Hersteller und Nutzungsdauer zu verwenden.

- Sollte eLiquid über das Gehäuse des Gerätes auslaufen, lassen Sie es trocknen und wählen Sie im Menü die Funktion Bluetooth Pairing (Bluetooth Verbindung).
- Überprüfen Sie die Echtheit des Gerätes indem Sie den Sicherheitscode auf unserer offiziellen Webseite eingeben.
- Jedes SXmini Produkt welches nicht bei unserem offiziellen Händler gekauft wurde, WIRD NICHT durch unsere Werksgarantie abgedeckt.
- Der USB-Port ist hauptsächlich für Updatevorgänge gedacht. Sollten Sie den USB-Port für das Laden nutzen wollen, seien Sie bitte während des Ein- bzw. Aussteckens sehr vorsichtig, dass Sie den USB-Port nicht beschädigen. Die Garantiezeit des Gerätes beträgt 1 Jahr und die des USB-Portes 3 Monate ab Kaufdatum des Endverbraucher.
- Dieses Gerät ist Updatefähig. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung wird ständig aktualisiert.
- Die Anleitung wie Sie das Gerät updaten sowie für die aktuellen Updates besuchen Sie unsere Webseite: www.yihisxmini.com. Sollten Sie Schwierigkeiten während des Updatevorgangs ihrer SXmini T Class, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice via email: Cservice@yihisxmini.com.

►►► Es wird empfohlen nur Akkus vom gleichen Modell, Hersteller und Nutzungsdauer zu verwenden.

- Sollte eLiquid über das Gehäuse des Gerätes auslaufen, lassen Sie es trocknen und wählen Sie im Menü die Funktion Bluetooth Pairing (Bluetooth Verbindung).
- Überprüfen Sie die Echtheit des Gerätes indem Sie den Sicherheitscode auf unserer offiziellen Webseite eingeben.
- Jedes SXmini Produkt welches nicht bei unserem offiziellen Händler gekauft wurde, WIRD NICHT durch unsere Werksgarantie abgedeckt.
- Der USB-Port ist hauptsächlich für Updatevorgänge gedacht. Sollten Sie den USB-Port für das Laden nutzen wollen, seien Sie bitte während des Ein- bzw. Aussteckens sehr vorsichtig, dass Sie den USB-Port nicht beschädigen. Die Garantiezeit des Gerätes beträgt 1 Jahr und die des USB-Portes 3 Monate ab Kaufdatum des Endverbraucher.
- Dieses Gerät ist Updatefähig. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung wird ständig aktualisiert.
- Die Anleitung wie Sie das Gerät updaten sowie für die aktuellen Updates besuchen Sie unsere Webseite: www.yihisxmini.com. Sollten Sie Schwierigkeiten während des Updatevorgangs ihrer SXmini T Class, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice via email: Cservice@yihisxmini.com.