

SXmini®
G Class

Kullanım Kılavuzu

Renkli ekran ve Bluetooth teknolojisinde yeni bir çağ açan SXmini G class'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Güvenli ve uygun bir kullanım sağlamak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyup içerdiği şemaları inceleyiniz.

►►► Standart Konfigürasyon

- 1× SXmini G class cihaz
- 1× USB kablosu
- 1× Kullanım kılavuzu
- 1× Garanti kartı
- 1× Hediye kutusu & Çanta

►►► Teknik özellikler:

- . YiHi SX550J işlemci ile güçlendirilmiştir.
- . Azami 200 watt'a ulaşabilen, çift 18650 pilli bir cihazdır.
- . TFT ips HD Ekran
- . Joystick kontrolü
- . Android & iOS uygulamalar üzerinden Bluetooth ile tüm ayarlara erişim ve kontrol sağlar.
- . Boyut: Uzunluk 92.5 X En 47.0 X Yükseklik 32.0mm
- . TC wire,SS/Ti/Ni... hepsi için değişken enerji(joule) desteği.
- . SX Pure teknolojisine sahip bütün atomizerleri destekler.
- . Piller değiştirilebilir.
- . Yenilikçi SXi-Q kontrol sistemi teknolojisi ile içim tadını, logo oluşturmayı & menüyü kişiselleştirme imkanı
- . Isı kontrolü. Anti-dry burning teknolojisi.
- . Enerji çıkış gücü:10J-120J. 212-572° F/100-300°C.
- . Direnç: 0.05-0.3 ohms (Enerji modu).
- . Voltaj çıkış gücü: 1.0 - 9.5 Volts.
- . Direnç: 0.05 ohm - 3.0 ohm (Güç modu).

- . Çinko alaşımlı, Paslanmaz Çelik, deri ya da karbon fiber.
- . Dönebilir ekran (Sol ya da Sağa).
- . Güncellenebilir yazılım. Grafik kullanıcı arayüzü.
- . Ters pil bağlantısı, yetersiz çıkış gücü, düşük direnç, düşük pil voltajı, aşırı ısınma ve pilin fazla yüklenmesine karşı koruma.

►► Referans Diyagram




Ateşleme Butonu

TFT-ips HD Ekran

Kontrol Çubuğu

Type-C USB
Her iki yönlü de takılabilme özelliğine sahiptir

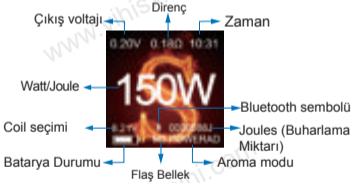

Çıkış voltajı

Direnç

Zaman

Watt/Joule

150W

Bluetooth sembolü

Coil seçimi

Joules (Buharlama Miktarı)

Batarya Durumu

Flaş Bellek

Aroma modu



Şarj ederken iki pille de (B1 B2) uyumlu.

►► Nasıl çalışır:

- **Cihazı açmak için:** Ateşleme butonuna 2 saniye içinde 5 kere hızlıca basın.
- **Cihazı kapamak için:** Menüye girmek için ateşleme tuşuna 5 kere basın, ardından "sistemi kapa"yı bulana kadar bir sonraki menüye geçecek şekilde joystick'e tıklayın.
- **Cihazı kilitlemek için:** Kilitlemek için ateşleme butonuna üç kez basın. Ardından ekranda saat belirecektir.
- **Cihazın kilidini açmak için:** Kilidi açmak için ateşleme butonuna tekrar üç kez basın.

Ana ekranda kısayol işlemleri:

Joystick işlemleri:

1. Gücü, jülü, ısıyı ve coil'i ayarlamak için doğrudan ittirin. Kırmızıya döndüğü zaman, değişkenler joystick'i yukarı ya da aşağı çekerek ayarlanabilir.
2. Joystick'i sola çekmek M1'den M5'e anlık profiller arasında geçiş yapmanızı sağlayacaktır.
3. Joystick'i sağa çekmek aroma modunu ayarlamanızı sağlayacaktır (Eco, Yumuşak , Standart, Güç, Güç+, SXQ-S1~S5)
4. Ekrana parlaklığını ayarlamak için joystick'i yukarı çekin.
5. Duvar kağıdını değiştirmek için joystick'i aşağı çekin.

Menü işlemleri:

1. Menüye girmek için ateşleme butonuna beş kez basın.
2. Menüdeki bütün fonksiyonların ayarlanımı için joystiği yukarı ya da aşağı bastırın.
3. Ayarlamaya ihtiyaç duyduğunuz fonksiyonu seçin, alt-menüye girmek için joystiği sağa çekin, tercihleri ayarlamak için joystiği aşağı ya da yukarı çekin.
4. Joystiği sola çekmek bir önceki menüye ya da ana ekrana geri dönmenizi sağlayacaktır.



Ateşleme butonunu 5 saniyeden fazla basılı tutun, böylece cihaz telefonla eşleşmeye başlayacaktır.

Cihaz&Telefon bağlantı sembolü



Isıyı denkleterek tat daha saf ve ısı kontrolü etkisi daha isabetli olacaktır. Bu işlem sadece çok sıcak ya da çok soğuk çevreye uygulanacaktır.




Seçilebilir farklı diller mevcut



BAT1 BAT2










USB Yerleşik dengeli şarj (5V/ 2A). Şarj ederken pil voltajını denetleme.



Bluetooth'u açın, telefonla eşleştirin. Bütün tercihler telefondan ayarlanabilir. Bluetooth'u kapatın, telefonla bağlantıyı kesin.

Bluetooth sembolü



	Atomizeri bağla ya da atomizerin bağlantısını kontrol et.
	Anti-dry burning uyarısı.
	Chipset çok sıcak.
	Pilin voltajı çok düşük.
	Atomizerin direnci çok düşük.
	Pilin voltajı çok yüksek.
	Pilin gücü yeterli değil.
	Direnci sıfırla (Ana ekrandayken direnci sıfırlamak için Joystiğe uzunca basın)
	Çıkış gücü yetersiz

►►► Güvenlik önlemleri:

- . Ekranı ehemmiyetle muhafaza etmek önemlidir.
- . Cihazın içini açmak yasaktır, açılırsa garanti kapsamı dışına çıkar..
- . Cihazı yüksek sıcaklıklara ya da nemli durumlara maruz bırakmayın, zira bu durum cihaza zarar verecektir.

- . Lütfen kullanmadan önce pil yüzeylerinin bütün ve zarar görmemiş olmasına dikkat ediniz.
- . Aynı pil ömrüne sahip, aynı marka, aynı model pilleri kullanmanızı öneririz.
- . Eğer e-likit cihazın gövdesine sızdıysa, lütfen zamanında kurutup, içerideki chipset'e zarar verip cihazın hizmet ömrünü kısaltmaktan kaçınınız.
- . Cihazın orijinalliğini, güvenlik kodunu resmi websitemize girip kontrol ediniz.
- . Resmi distribütörümüzden satın alınmayan herhangi bir SXmini ürünü fabrika garantisini kapsamına GİRMEYECEKTİR.
- . USB girişi ağırlıklı olarak güncelleme amaçlıdır. Eğer şarj etmek için kullanıyorsanız, kullanım ömrünü sağlama almak için lütfen dikkatlice takıp çıkarınız. Cihazın garanti süresi bir yıldır; USB girişindeki ise son tüketicinin satın aldığı tarihten itibaren üç aydır.
- . Cihazın geleceğe yönelik güncelleme kabiliyeti vardır. Bu kılavuzun içeriğine ileride eklemeler yapılacaktır. En son bilgiler için, lütfen websitemize başvurunuz. Eğer Q mini cihazınızı güncellerken herhangi bir sıkıntı yaşarsanız, lütfen müşteri hizmetlerimize mail yoluyla ulaşın: Cservice@yihisxmini.com.

- SXi bilgisayar terminalinin ana ekranı



Sürücüyü indir ve
bilgisayara bağlan



Güncelleme dosyasını
aç ve cihazını güncelle



Ayarlar sayfasındaki
detayları kontrol et



Chipsetin versiyon numarasını
denetle



SXi-Q sayfasından detayları
kontrol et



Kendi logonu kişiselleştir,
detaylar için lütfen bilgisayar
arayüzüne bak

- Kurulum Ayarları Arayüzü



Bilgisayardan (*.sxic) dosyasını aç



Konfigürasyonu cihaza kaydet



Bilgisayara (*.sxiq) dosyasını kaydet



5 farklı sistem konfigürasyonu

- Akıllı tat eğrisi ayarlama arayüzü (Çift tat eğrisi)



S1 S2 S3 S4 S5 Her konfigürasyon altında 5 ayrı tat.




Kendi tadını kişiselleştir. Tekli tat eğrisi Güç modunda(Power mode) çift tat eğrisi Enerji modunda(Joule mode) mevcut. Çift tat eğrisi sevdiğiniz en iyi tadı istediğiniz için ısı eğrisini de, güç eğrisini de ayarlayabileceğiniz anlamına gelir.

- Özel ayar menüsü & Logo arayüzü



Menüyü kişiselleştir ve kendi logonun yap. Daha fazla detay için lütfen websitemizdeki videoya bakın.

▶▶ Bluetooth fonksiyonu talimatı

- Lütfen App store'dan SXi uygulamasını (bedava) ve telefonunuza yükleyin.
- Lütfen önce bluetooth'u açın ve menüdeki Bluetooth eşleşmesine dönün:
 Ateşleme butonunu 5 saniyeden fazla basılı tutun, böylece cihaz telefonla eşleşmeye başlayacaktır. 
- Lütfen eşleştir: telefonunuzdan bluetooth'u ve ardından uygulamayı açın, "Bağlantı"ya tıklayın ve arayın, ve daha sonra bulunmuş ve bağlanmış olan cihazı tıklayın. "Eşleşme başarılı" yazısını gösterecektir. Daha sonra buharlama arayüzünde "cihaz&telefon bağlı sembol" diye bir sembol bulacaksınız. 
Anti korsan ve eşleşme Önlemleri:
- Eşleştirirken, uygulama otomatik olarak cihazla yeni bir eşleştirme kodu yaratacak ve bu kod hem telefonunuzca hem de cihazca hatırlanacaktır. Bu durumdan sonra cihazı başka bir telefonla eşleştirmedikçe eşleştirmeye gerek kalmayacaktır. Cihaz kodu hatırladığı zaman, diğer telefonlar (yüklenen SXi APP bile) cihazla eşleştirilmediği sürece bu cihazla bağlanamaz.

- Eğer kullanıcının bir sürü farklı telefonu varsa, cihazı yönetmek için her telefon değiştirdiğinde, cihazı yeni telefonla eşleştirmelidir. Cihaz yalnızca son eşleştirildiği telefonu hatırlayacaktır.
- Eğer herhangi bir sorunuz varsa lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçin: Cservice@yihisxmini.com

www.yihisxmini.com

www.yihisxmini.com

- Uygulama ana ekranı



- Arayüzü ayarlama



- 5 farklı sisteme sahip bir cihaz



Innovation for you!

18+

Sadece yetişkin kullanımı

SXmini tarafından imal edildi.
Adres: Zhongtian Fiber Building, 1st Shujiu District,
Eastern Industrial Area, Changping Town,
Dongguan City, Guangdong, China
Telefon: +86 0769 83865833
FAX: +86 0769 83868533
Email: Cservice@yihisxmini.com
www.yihisxmini.com

SXmini tarafından Çin'de tasarlandı.
Çin'de üretilmiştir.

